


EUROFER_{SRL}



L'azienda **EUROFER S.r.l.** nasce con un preciso obiettivo. Soddisfare la richiesta di una clientela che cerca nel prodotto porte blindate prestazioni tecniche altamente qualificate per la sicurezza della propria abitazione.

Azienda dinamica con esperienza ventennale e sempre alla ricerca di maggiore qualità attraverso progetti innovativi, tecnologie d'avanguardia e serietà.

EUROFER S.r.l. è leader nel settore della produzione di persiane, grate persiane, grate, scuri ecc.

Una realtà produttiva artigianale cresciuta con molta passione e stimoli parallelamente alle evoluzioni tecnologiche fondamentali che hanno determinato lo sviluppo progressivo dell'azienda. Oggi importante punto di riferimento nel settore.

Capace di offrire le soluzioni migliori, adeguate e innovative ad ogni specifica richiesta del cliente.



Azienda	pag. 2
Linea Persiane	
mod. Napoli	pag. 5
mod. Combinata ferro	pag. 8
mod. Combinata ferro alluminio	pag. 9
mod. Napoli a curva o asimmetrici	pag. 10
mod. Securfer Quadro	pag. 11
 Linea Grate	
mod. Alfieri	pag. 14
mod. Alfieri doppio	pag. 14
mod. Quadro	pag. 15
mod. Rombo	pag. 15
mod. Fabiana	pag. 16
mod. Freccia	pag. 16
mod. Archetto	pag. 17
mod. Ricci	pag. 17
mod. Mattoni	pag. 18
mod. Mery	pag. 18
mod. Tondo	pag. 19
mod. Botte	pag. 19
 Verniciatura	pag. 20
Serrature e Maniglie	pag. 22



linea Persiane/mod. Napoli



Caratteristiche tecniche

TELAIO in acciaio tubolare scatolato dello spessore 20/10 con sezione 50x40.

BATTENTE costruito da profilati d'acciaio 60x40 con battuta anti-scasso, nel quale vengono inserite in apposite asole i trafilati di ovaline in acciaio con sezione 50x10.

CERNIERE preforate, dotate di precamera interna autolubrificabile in acciaio trafilato con spina in bronzo, rotante sui cuscinetti reggispina. Fissante sul fianco dei battenti, dove alloggianno n. 6 antistrappi in acciaio tornito che inserendosi nelle apposite asole del telaio, assicurano la funzione antistrappo e antisollevamento.

TELAIO PRESSOPIEGATO completo di imbottito interno.


CORNICE esterna in lamiera di acciaio pressopiegato.

linea Persiane



06


EUROFER_{SRL}



Tondino passante, utile per rinforzo e il bloccaggio delle lamelle.



Serratura a bascula triplice chiusura con azionamento a mezzo maniglia e blocco serratura con cilindro.



Catenaccio per chiusura anta semplificata.




Cerniera con cuscinetto a sfera in acciaio. Rostro fisso antiscardinio con rispettiva asola. Registro per regolazione telaio. Foro conico per vite di fissaggio.


- I. Serratura a bascula triplice chiusura
- 2. Aste di chiusura
- 3. Cerniere con cuscinetto a sfera
- 4. Catenaccioli per chiusura anta semifissa
- 5. Telaio
- 6. Cornice coprifilo
- 7. Tondino passante tra lamelle
- 8. Rostri fissi antiscardino
- 9. Registri per regolazione telaio
- 10. Asola incastro rostro
- II. Foro conico per vite di fissaggio




Profilo Classic



Profilo Tecno

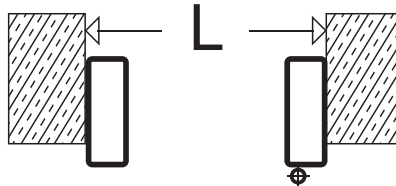

Profilo Standard

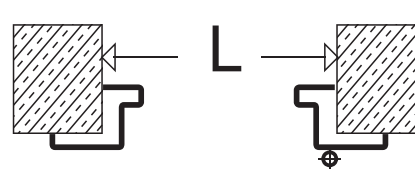

mod. Combinata in ferro



08


eurofer_{srl}

mod. Combinata con persiana in alluminio



COMBINATA

Il nostro sistema riesce ad combinare in modo sorprendente estetica e sicurezza che comprende la combinazione tra la grata in acciaio zincato in diversi modelli e la persiana che può essere realizzata sia in acciaio zincato e anche in alluminio con lamelle orientabili permettendo di orientare la luce esterna come meglio si desidera.

Il nostro modello viene realizzato su cerneri a tre ali con rondelle a cuscinetti a sfera che garantiscono leggerezza nel movimento, permettendo di aprire solo la persiana o grata e persiana contemporaneamente.




linea Persiane

I nostri prodotti possono essere realizzati a curva o asimmetrici.



10

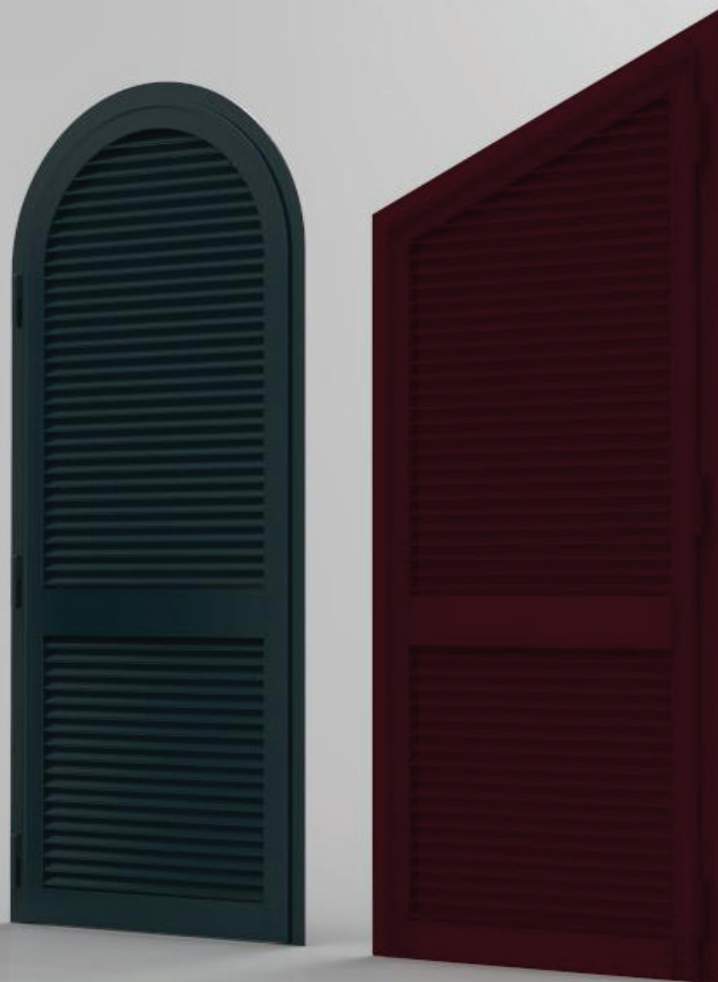


eurofer_{Srl}




Securfer Quadro

con moduli di apertura piccoli per adattarsi alle ridotte dimensioni dei balconi nei palazzi storici.

**Le nostre grate si possono realizzare
in molte tipologie,**

Sempre mantenendo stile e sicurezza.

Volendo anche disegni personalizzati.

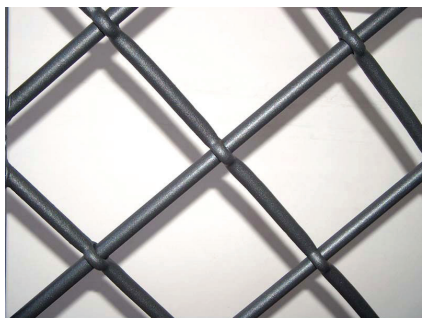

linea Grate



linea Grate



14

mod. Alfieri



mod. Alfieri doppio



mod. Quadro



mod. Rombo

linea Grate



16

mod. Fabiana



mod. Freccia




mod. Archetto




mod. Ricci

linea Grate

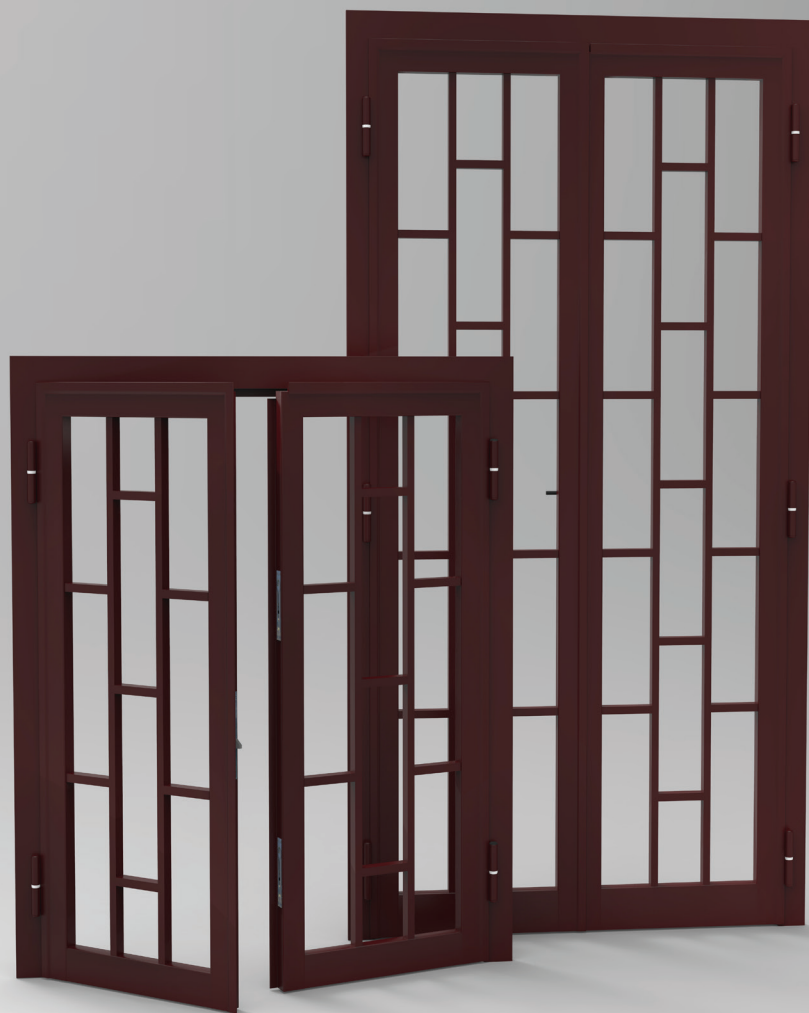

18

mod. Mattoni

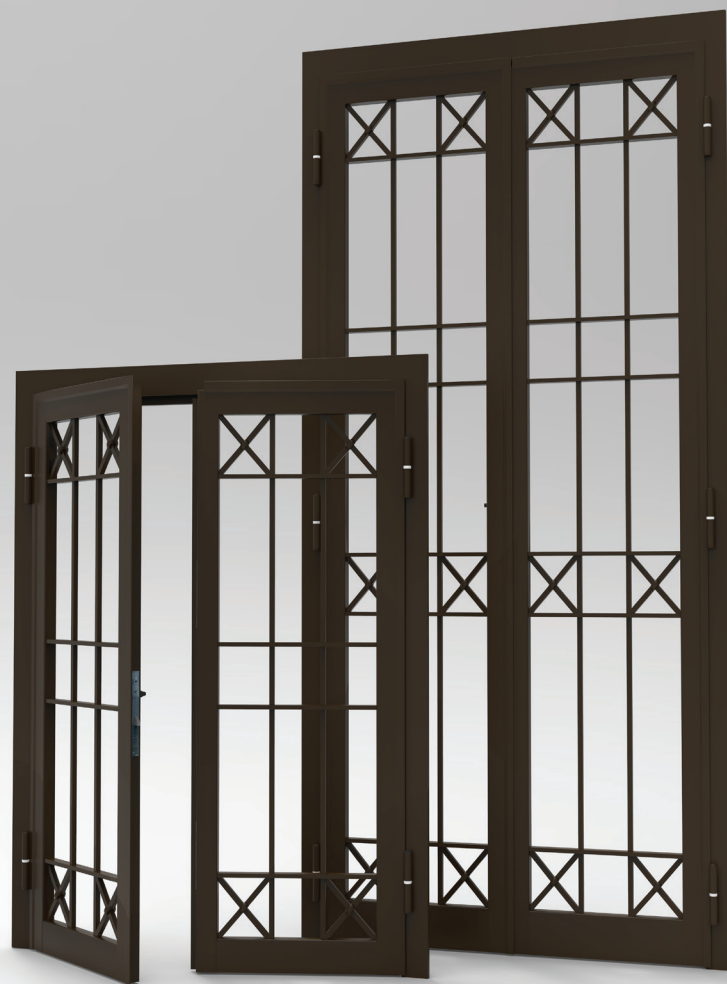

mod. Mery



mod. Tondo



mod. Botte

Verniciatura

Il processo di verniciatura avviene secondo il seguente ciclo di lavorazione:

PRETRATTAMENTO:

Meccanico; Chimico Fosfo - Sgrassaggio

Processo Meccanico. Avviene tramite granigliatrice automatica a getto modulabile con graniglia metallica sferica per l'esportazione delle impurità superficiali (ossidi - ruggine - residui di saldatura).

Processo Chimico Fosforo-Sgrassaggio. Sgrassaggio per residui oli di lavorazione. Fosfatante per far sì che la vernice a polveri abbia un'ottima tenuta (aggrappante).

VERNICIATURA:

Termoasciugatura. Processo che avviene in un tunnel per far sì che il materiale ferroso arrivi in cabina di verniciatura asciutto (Ventilazione - Calore)

Verniciatura a polveri termoindurenti: Processo che avviene in cabina WAGNER di ultima generazione completamente automatica e autopulente.

Processo di polimerizzazione: Avviene in un forno portato a temperatura di 180° - 200° a seconda delle specifiche tecniche delle polveri utilizzate.

IMBALLO:

Regettazione e protezione con cartone e film estensibile Polimene.



Serrature e Maniglie

La filosofia aziendale tesa a raggiungere l'eccellenza del prodotto ha determinato la scelta di affidarsi per le serrature ai miglior produttori presenti sul territorio nazionale.


Azienda come Cisa, ISEO e Cipierre da sempre sinomo di efficienza e qualità certificata sono partner selezionati per la fornitura di serrature di sicurezza, naturalmente 100% made in Italy. Certificate e brevettate secondo le normative europee, le serrature presentano le migliori prestazioni e caratteristiche antiscasso attualmente sul mercato.



Serratura a profilo a tri-
plice chiusura.



Bunkerlock:
brevetta con caratteristiche
antiscasso superiori a quelle
attualmente in commercio.

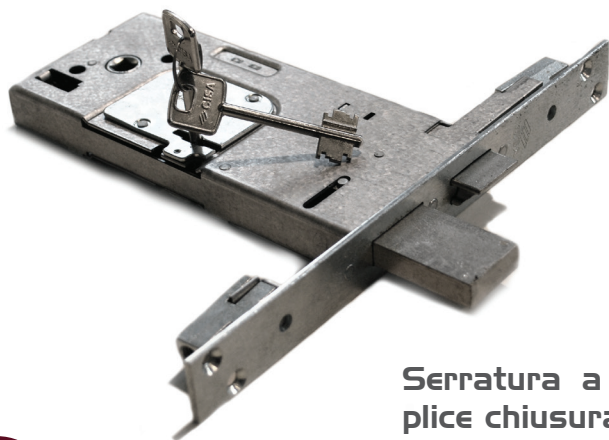

Serratura a fascia tri-
plice chiusura ideale per
porte dove c'è bisogno di
una chiave passante





Il presente catalogo è puramente illustrativo e non impegna in nessun modo la EuroFer srl. La EuroFer srl si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative ai propri prodotti, senza obbligo di preavviso. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.



Sede Legale:
Strada 4 Sul Colle N. 78
67031 Castel Di Sangro (AQ)

Tel. e Fax 081 8928428
Cell. 339 2085422
Cell. 338 1508694

Sede Operativa:
Via Madonna del Loreto, 55
81039 Villa Literno (CE)

www.persianegrates.it
email: eurofersrl2011@libero.it
email: info@persianegrates.it